




IKM 50

instruction manual  
használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
návod k použití  
uputa za uporabu



SOMOGYI ELEKTRONIC®

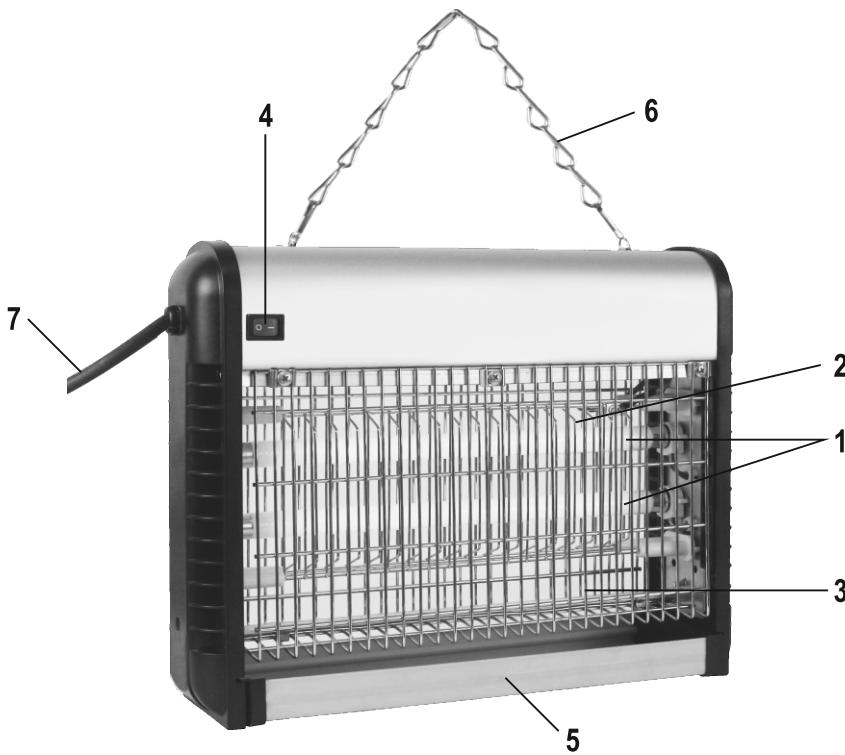

**EN**

1. UV-A violet fluorescent tubes
2. inner, high-voltage grid (2200-2700V)
3. outer grid
4. on/off switch
5. insect collector tray
6. chain for hanging
7. power cable

**H**

1. UV-A lila fénycsövek
2. belső, nagyfeszültségű rács (2200-2700V)
3. különböző védeőrács
4. ki- / be kapcsoló
5. rovargyűjtő tálca
6. lánc a felakasztáshoz
7. hálózati csatlakozókábel

**SK**

1. UV-A fialové žiarivky
2. vnútorná mriežka s vysokým napätiom (2200-2700V)
3. vonkajšia ochranná mriežka
4. za- / vypínač
5. zachytávacia miska
6. reťazec na zavesenie
7. sieťový pripojovací kábel

**RO**

1. tuburi luminoase UV-A mov
2. grilaj interior de tensiune mare (2200-2700V)
3. grilaj exterior de protecție
4. comutator pornit / opriț
5. tăvăță de colectare insecte
6. lanț pentru agățare
7. cablu de conectare la rețea

**SRB** **MNE**

1. ljubičaste UV-A cevi
2. unutrašnja visokonaponska mrežica (2200-2700V)
3. spoljna mrežica
4. prekidač
5. tacna za sakupljanje insekata
6. lanac za kaćenje
7. priključni kabel

**CZ**

1. UV-A ljubičaste fluorescente cijevi
2. unutarnja, visokonaponska rešetka (2200-2700V)
3. vanjski ochranná mřížka
4. spináč/vypínač/zapínání
5. podložka určená ke shromažďování hmyzu
6. řetěz k zavěšení
7. síťový napájecí kabel

**HR**

1. UV-A ljubičaste fluorescente cijevi
2. unutarnja, visokonaponska rešetka (2200-2700V)
3. vanjska rešetka
4. on/off prekidač
5. ladića za insekte
6. lanac za vješanje
7. napojni kabel

**BIH**

## **EN electric insect killer**

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

### **WARNINGS**

- 1.** The unit may only be used indoors in dry conditions!
- 2.** Avoid getting water on the high-voltage grid!
- 3.** Do not use in barns, shacks, stables or similar locations!
- 4.** Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be present!
- 5.** Do not use near flammable materials or in potentially explosive atmospheres!
- 6.** Do not use in automobile garages!
- 7.** Do not operate without supervision in the presence of children!
- 8.** Keep out of reach of children!
- 9.** Do not cover!
- 10.** When not planning to use the unit for an extended period of time, remove power plug from outlet.
- 11.** Do not touch the high-voltage grid while the unit is in operation! Risk of electric shock!
- 12.** Do not touch the high-voltage grid with metal objects!
- 13.** The built-in lamp is intended for use as insect killer, it is not suitable for illuminating household premises!
- 14.** Do not disassemble, modify or remove any components from the unit!
- 15.** In case of any anomaly, immediately power off the unit and contact the retailer!
- 16. ATTENTION!** Replace the two fluorescent tubes in pairs, as a disproportionate load damages the electronics! If possible, do not wait until any of the fluorescent lamps burn out, replace them with new ones at the end of the season.



**Warning: High Voltage!**



**Do not touch the high-voltage protective metal grid!**



**In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.**

### **INSTALLATION**

1. Carefully remove the packaging material to avoid damaging the product with scissors or knife. Do not install damaged or broken equipment.
2. Hook the ends of the included chain to the holders located on the top of the device.
3. Hang it with the help of the chain to such height, where children can not reach it (min. 2 m).
4. After connecting to the mains, turn on the appliance with the rocker switch.
5. UV-A fluorescent lamps start lighting in violet colour and the high-voltage grid is powered on!

#### **FEATURES**

• operation range max. 50 m<sup>2</sup> • 2 pcs purple UV-A fluorescent tubes • comfortable on/off switching • efficient, metal appliance with large surface • removable insect collector tray  
The electric indoor insect killer uses UV-A light to lure those insects attracted by light, e.g. flies, mosquitoes, moths. The special UV-A fluorescent tube is not harmful for people or pets. The outer grill provides protection from inadvertent contact of the high-voltage grid. This electric indoor insect killer is ideal for use in households, in rooms of summertime residences and for covered terraces.

#### **REPLACEMENT OF THE FLUORESCENT TUBE**

ATTENTION! Replace the two fluorescent tubes in pairs, as a disproportionate load damages the electronics! If possible, don't wait for any of the fluorescent bulbs to burn out, replace them with new ones at the end of the season.

1. Switch off and power off the unit by unplugging it from the outlet before replacing the fluorescent tube.
2. Unscrew the 2 upper screws fixing the outer grid on the opposite side of the inner, high voltage grid.

3. Tilt out the protective grid for access to the fluorescent tubes.

4. Remove the tube by turning it from its position.

5. Slide the ends of the new fluorescent tube into the sockets and turn it until it stops.

6. Screw back the protective grid to its place. Make sure that the grid plates are aligned correctly on the grid.

7. Reinstall the device.

#### **CLEANING**

Power off the unit before cleaning it. Using an appropriate brush, clean the high-voltage grid and empty the insect remains from the removable collecting tray. Clean the unit at least once a week. Do not use water to clean the unit and do not expose it to wet circumstances.

#### **SPECIFICATIONS**

power supply: ..... 230 V ~ / 50 Hz / 16 W

UV-A fluorescent tube: ..... T5 F8W BL, 2x8 W

length of power cable: ..... 1 m

dimensions: ..... 350 x 272 x 86 mm

weight: ..... 1,79 kg

## H elektromos rovarcsapda

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy aiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

### FIGYELMEZTETÉSEK

**1.** A készülék kizárolag száraz beltéri körülmények között használható! **2.** A nagyfeszültségű rácsra víz nem kerülhet! **3.** Nem használható csűrben, pajtában, istállóban, vagy hasonló helyeken! **4.** Nem használható ott, ahol gyúlékony gőz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! **5.** Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes könyezetben! **6.** Garázsban nem használható! **7.** Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! **8.** Gyermeektől távol tartandó! **9.** Ne takarja le a készüléket! **10.** Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozókábelt! **11.** Ne érintse meg használat közben a nagyfeszültségű rácst! Áramütés veszély! **12.** Ne érintsen fémtárgyat a nagyfeszültségű rácshoz! **13.** A termékbe épített lámpa rendeltetése rovarcsapda, nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására! **14.** Soha ne szedje szét, ne módosítsa a készüléket, és ne távolítsa el semmilyen alkatrészt róla! **15.** Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon a forgalmazóhoz! **16. FIGYELEM!** A két fénycsövet párban cserélje, mivel az aránytalan terhelés az elektronikát károsítja! Lehetőség szerint ne várja meg amíg bármelyik fénycső kiég, azokat a szezon végén cserélje ki újakra.



#### Vigyázz! Nagyfeszültség!



#### Ne érintse meg a nagyfeszültségű rácst!



**Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!**

### ÜZEMBE HELYEZÉS

1. A csomagolóanyagot óvatosan távolítsa el, nehogy ollóval vagy késsel megsérítse a terméket. Sérült, törött készüléket ne helyezzen üzembe.
2. A tartozék lánc két végét akassza be a készülék tetején kialakított fülekbe.
3. A lánc segítségével függessze fel olyan magasra, ahol kisgyermekek nem érhetik el. (min. 2 m)
4. Az elektromos hálózatra csatlakoztatás után kapcsolja be a készüléket a billenőkapcsolóval.
5. Az UV-A fénycsövek lila fénnyel világítani kezdenek, a nagyfeszültségű racs pedig feszültség alá kerül!

### TULAJDONSAKOK

- hatókörzet max. 50 m<sup>2</sup> • 2 db lila UV-A fénycső • kényelmesen ki-be kapcsolható • hatékony, nagy felületű fém készülék • kivehető rovarvédő fálcá

Az elektromos beléri rovarcsapda UV-A fényével magához vonzza a fényre vonzódó rovarokat, mint pl. legye, szúnyogok, medvek. A nagyfeszültségű racs áramtűessel semmisít meg azokat.

Aspeciális UV-A fénycső teljesen ártalmatlan az emberre és a háziállatokra.

A külső rács védelmet nyújt a nagyfeszültségű racs védelmi megerősítése ellen.

Az elektromos beléri rovarcsapda ideális háztartások, nyaralók, hétfégi házak szobáiba, fedett teraszokra.

### A FÉNYCSŐ KICSERÉLÉSE

FIGYELEM! A két fénycsövet párban cserélje, mivel az aránytalan terhelés az elektronikát károsítja! Lehetőség szerint ne várja meg amíg bármelyik fénycső kiég, azokat a szezon végén cserélje ki újakra.

1. A fénycső cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítja a csatlakozódugó kihúzással.

2. A belső, nagyfeszültségű rácscsal átellenes oldalon csavarozza ki a külső védőrácsot rögzítő 2 felső csavart.

3. Billentse ki a védőrácsot, hogy hozzáérjen a fénycsövekhez.

4. A fénycső elfordításával vegye ki azt a helyéről.

5. Az új fénycső végeit csúsztassa a foglalatokba, majd fordítja el ütközésig.

6. Csavarozza vissza a védőrácsot a helyére. **Ellenorizze**, hogy a rácson rögzítő lemezek pontosan illeszkednek a rácson.

7. Helyezze újra üzembe a készüléket.

### TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítás a készüléket!

A megfelelő kefét használva tisztítsa meg a nagyfeszültségű rácst, és a rovatetermeket a kivehető rovarvédő fálcából ellenőrizze, hogy a rácson rögzítő lemezek!

Ne mosson le a készüléket, ne tegye ki nedves körülmenyeknek!

### MŰSZAKI ADATOK

táplálás: ..... 230 V ~ / 50 Hz / 16 W

UV-Afénycső: ..... T5 F8W BL, 2x8 W

tápkábel hossza: ... 1 m

készülék mérete: ... 350 x 272 x 86 mm

tömege: ..... 1,79 kg

## **SK elektrický lapač hmyzu**

Pred použitím si pozorne prečírite tento návod na použitie a uschovajte ho.  
Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

### **UPOZORNENIA**

**1.** Používajte iba v suchom, vnútornom prostredí! **2.** Dbajte na to, aby sa na mriežku s vysokým napäťom nedostala voda! **3.** Nepoužívajte v maštaliach, v skladoch s poľnohospodárskymi obilninami alebo v podobných priestoroch! **4.** Nepoužívajte v priestoroch, kde sa môžu uvoľniť horľavé pary alebo výbušný prach! **5.** Nepoužívajte v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu! **6.** Nepoužívajte v garáži! **7.** Nepoužívajte v blízkosti detí bez dozoru! **8.** Umiestnite mimo dosah detí! **9.** Prístroj nezakrývajte! **10.** Ak prístroj nepoužívate dlhší čas, vytiahnite pripojovací kábel! **11.** Počas používania nedotýkajte sa mriežky s vysokým napäťom! Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! **12.** Dbajte na to, aby ste sa s kovovým predmetom nedotýkali mriežky s vysokým napäťom! **13.** Zabudované svietidlo je určené na lapanie hmyzu, nie je vhodné na osvetlenie miestnosti! **14.** Prístroj nikdy nerozoberajte a neodstráňte z neho žiadnu súčasť! **15.** Ak počas používania zistíte akúkoľvek poruchu, prístroj okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na distribútoru! **16. POZOR!** Vymeňte obidve žiarivky naraz, pretože neúmerné zaťaženie poškodzuje elektroniku! Ak je to možné nečakajte na to, že niektorá zo žiaroviek vyhorí, na konci sezóny ich vymeňte za nové.



**Pozor! Vysoké napätie!**



**Nedotýkajte sa vysokonapäťovej mriežky!**



**Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!**

### **UVEDENIE DO PREVÁDZKY**

1. Opatrne odstráňte baliaci materiál, aby ste nožnicami alebo nožom nepoškriabali výrobok. Poškodený, zlomený výrobok neuvádzajte do prevádzky.
2. Dva konce priloženého reťazca zaveste do háčikov na hornej časti prístroja.
3. Pomocou reťazca zaveste prístroj tak vysoko, aby ho deti nedočiňali (min. 2 m).
4. Po pripojení na elektrickú sieť zapnite prístroj pomocou kolískového spínača.
5. UV-A žiarivky svetia fialovým svetlom a mriežka je pod vysokým napäťom!

#### **CHARAKTERISTIKA**

- dosah: max. 50 m<sup>2</sup> • 2 x fialová UV-A žiarivka • možnosť za- / vypnúť • účinný prístroj s velkou kovovou plachou • odstráňteľná zachytávacia miska

Vnútrom elektrický lapač hmyzu prísluší k sebe hmyz, ako napr. muchy, komáre, mole, pomociu UV-A svetla. Mriežka s vysokým napäťom hmyz zlikviduje.

Špeciálna UV-A žiarivka je neškodná pre ľudovku a domáce zvieratá.

Používanie prístroja je bezpečné, pretože mriežka s vysokým napäťom je pred dotykom chránená vonkajšou ochrannou mriežkou.

Vnútrom elektrický lapač hmyzu je ideálny do bytu, chaty, chalupy, na zastrešené terasy.

#### **VÝMENA ŽIARIVKY**

**UPOZORNENIE!** Vymeňte obe žiarivky súčasne, pretože neúmerné zaťaženie poškodzuje elektroniku! Pokiaľ je možné nečakajte, kým niektorá zo žiaroviek vyhorí, na konci sezóny ich vymeňte za nové.

1. Pred výmenou žiarivky vypnite prístroj a odpojte od elektrickej energie vytiahnutím pripojovacej vŕidlice zo sieťovej zásuvky.
2. Na protiahlej strane vnútnej mriežky s vysokým napäťom odskrutkujte 2 horné skruky, ktoré upevňujú vonkajšiu ochrannú mriežku.
3. Výdignite ochrannú mriežku, aby ste sa dostali k žiarivkám.

#### **4. Otočte a odstráňte žiarivku.**

5. Nové konvy žiaroviek umiestnite do objímk a zakrúte až na doraz.
6. Priskrutkujte ochrannú mriežku späť. Skontrolujte, či upevňovacie platničky zapadajú presne k mriežke.

7. Uvedte prístroj znova do prevádzky.

#### **CÍSTENIE**

Pred čistením prístroj odpojte od elektrickej siete!

Pri čistení mriežky s vysokým napäťom používajte vhodnú kefkú, odstráňteľnú zachytávaciu

misku vyprázdňte! Prístroj očistite každý týždeň!

Prístroj neumývajte, nevystavujte vlnkému prostrediu!

#### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

nапájanie: ..... 230 V ~ / 50 Hz / 16 W

UV-A žiarivka: ..... T5 F8W BL, 2 x 8 W

dĺžka napájacieho kábla: .. 1 m

rozmery ..... 350 x 272 x 86 mm

hmotnosť: ..... 1,79 kg

## **(RO) capcană electrică pentru insecte**

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheatai de către o persoană care răspunde de siguranță lor sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult.

### **ATENȚIONĂRI**

1. Aparatul poate fi folosit doar în interior, în mediu uscat! **2.** Nu permiteți să ajungă apă pe grilajul de mare tensiune! **3.** Nu poate fi utilizat în hambare, grajduri sau alte locuri similare! **4.** Nu poate fi utilizat în locuri unde se pot elibera vapori inflamabili sau praf exploziv! **5.** Nu utilizati în mediu inflamabil sau cu pericol de explozie! **6.** Nu poate fi utilizat în garaj! **7.** Este interzisă utilizarea fără supraveghere în apropierea copiilor! **8.** Tineți departe de copii! **9.** Nu acoperiți aparatul! **10.** În cazul în care nu veți utiliza aparatul o perioadă mai lungă de timp, scoateți fișa cablului de alimentare din priza de rețea! **11.** Nu atingeți grilajul de mare tensiune în timp ce aparatul este în funcțiune! Pericol de electrocutare! **12.** Nu atingeți obiecte metalice de grilajul de mare tensiune! **13.** Lampa încorporată în produs are destinația de capcană pentru insecte, nu este potrivită pentru iluminarea spațiilor casnice! **14.** Nu desfaceți și nu modificați niciodată produsul și nu îndepărtați piesele acestuia! **15.** În cazul oricărei erori de funcționare scoateți aparatul de sub tensiune și îndreptați-vă către un personal calificat! **16. AVERTISMENT!** Înlocuiți cele două tuburi fluorescente în perechi, deoarece o sarcină disproportională va deteriora componentele electronice! Dacă este posibil, nu așteptați să se ardă tuburile fluorescente, ci înlocuiți-le cu unele noi la sfârșitul sezonului.



### **Atenție! Tensiune înaltă!**



### **Nu atingeți grilajul de înaltă tensiune!**



**Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!**

### **PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE**

1. Îndepărtați ambalajul cu precautie, pentru a nu deteriora produsul cu foarfeca sau cu cutterul. Nu puneti în funcțiune un produs deteriorat sau rupt.
2. Agătați cele două capete a lanțului de urechile aflate pe partea superioară a produsului.
3. Agătați capcana cu ajutorul lanțului la o înălțime suficientă încât copii să nu-l ajungă. (min. 2 m)
4. După conectarea la rețeaua electrică porniți aparatul cu ajutorul comutatorului batant.
5. Tuburile luminoase UV-A vor lumeni cu lumină mov, iar grilajul de mare tensiune va fi sub tensiune!

#### **CARACTERISTICI**

- rază de acțiune max. 50 m<sup>2</sup> • 2 buc tub lumenos UV-A mov • se poate porni/opri foarte comod • echipament eficient, cu suprafață mare, metalică • tăvătă detasabilă pentru colectare insecte

Capcana electrică de insecte pentru interior atrage cu ajutorul lumini UV-A mov insectele care sunt atrase de lumină, de ex. muște, tantari, molii. Grilajul de tensiune mare elimină prin curătare.

Tubul lumenos UV-A special este inofensiv pentru oameni și animale.

Grilajul exterior oferă protecție împotriva atingerii grilajului de mare tensiune.

Capcana electrică de insecte pentru interior este ideal în camerele caselor, a caselor de vacanță sau a cabanelor, respectiv pe terase acoperite.

#### **SCHIMBAREA TUBULUI LUMINOS**

**ATENȚIE!** Înlocuiți cele două tuburi lumenos în perechi, deoarece o sarcină disproportională va deteriora componentele electronice! Dacă este posibil, nu așteptați până când oricare dintre cele două tuburi lumenos se arde. Înlocuiți-le cu cele noi la sfârșitul sezonului!

1. Înainte de schimbarea tubului lumenos opriți aparatul și scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză.
2. Desfaceți cele două suruburi superioare, aflate în partea opusă a grilajului interior de

tensiune mare.  
3. Indinăti grilajul de protecție ca să ajungeți la tuburile lumenoase.  
4. Îndepărtați tubul lumenos prin rotirea acestuia.  
5. Impingeți capetele nouului tub lumenos în soduri și rotiți tubul până la blocare.  
6. Însurubați la loc grilajul de protecție. Verificați ca plăcuțele de fixare să se așzeze pe grilaj.  
7. Reașezați aparatul în funcțiune.

#### **CURĂTARE**

Înainte de curătare scoateți aparatul de sub tensiunea de rețea!  
Curătați grilajul de tensiune mare utilizând o perie potrivită și golii tăvătă de colectare insecte prin dețasarea acestuia! Curătați aparatul săptămânal!  
Nu spălați aparatul și nu-l expuneți la mediu umed!

#### **DATE TEHNICE**

alimentare: .....	230 V ~ / 50 Hz / 16 W
tub lumenos UV-A: .....	T5 F8W BL, 2x8 W
lungime cablu de alimentare: .....	1 m
dimensiuni: .....	350 x 272 x 86 mm
greutate: .....	1,79 kg



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

## NAPOMENE

**1.** Uređaj je predviđena isključivo za rad u zatvorenim suvim prostorijama! **2.** Obratite pažnju da ne bude vode na visokonaponskoj mrežici! **3.** Ne koristite je u štalamama, komorama, ili sličnim prostorijama! **4.** Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni gasovi i druga zapaljiva isparenja, zapaljiva prašina i slično! **5.** Ne koristite je u blizini zapaljivih materijala! **6.** Ne sme se koristiti u garaži! **7.** Zabranjena upotreba u blizini deca bez nadzora! **8.** Držati van domaća dece! **9.** Ne prekrivajte uređaj! **10.** Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite je iz struje! **11.** Ne dodirujte metalnim predmetima visokunaponsku mrežicu! Opasnost od strujnog udara! **12.** Metalnim predmetima ne dodirujte visokonaponsku mrežicu! **13.** Ugrađena sijalica je predviđena za zamke za insekte, nije pogodna za osvetljavanje domaćinstvs! **14.** Nikada ne rastavite uređaj, nre prepravljajte je i ne odstranite sa nje nikakav deo! **15.** Ukoliko primetite bilo kakvu nepravilnost u toku rada, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu! **16. PAŽNJA!** Zamenite dve fluorescentne cevi u paru, jer nesrazmerno opterećenje oštećuje elektroniku! Ako je moguće, nemojte čekati da pregori neka od fluorescentnih cevi, zamenite ih novim na kraju sezone.



**Pažnja! Visoki napom!**



**Ne dodirujte visokonaponsku mrežicu!**



**Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!**

## PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu, obratite pažnju da slučajno ne oštetite proizvod makazama ili nožem. Zabranjena upotreba oštećenog uređaja.
2. Dva kraja priloženog lanca zakačite na predviđena mesta sa gornje strane uređaja.
3. Pomoću lanaca zakačite uređaj na visinu da uređaj ne bude na dohvati deci. (min. 2m)
4. Uključite uređaj u strujnu utičnicu i sa prekidačem uključite uređaj.
5. UV-Asvetlo će se uključiti i visokonaponska mrežica će biti pod naponom!

### OSOBINE

• domet maks. 50 m<sup>2</sup> • 2 kom. ljubičasta UV-A cevi • praktični prekidač za uključivanje i isključivanje • efikasn uredaj sa velikom metalnom površinom • tacna za skupljanje uginulih insekata

Ova zamka radi na principu UV-A svetlosti kojom privlači insekte osjetljive na svetlost, kao što su: muve, komarci, moljci. Visokonaponska mrežica strujnim udarom uništava ove insekte. Specijalna UV-A fluo cev je potpuno bezopasna za ljude i kućne ljubimce.

Spojna mrežica sporecava dodirivanje visokonaponske mrežice.

Ova zamka je ideačna za upotrebu u prostorijama kuća, vilenidica, natkrivenih terasa i slično.

### ZAMENA FLUO CEVI

PAŽNJA! Zamenite obe fluorescentne cevi u paru, nesrazmerno opterećenje može da doveđe do oštećenja elektronike! Ako je moguće, nemojte čekati da pregori neka od fluorescentnih cevi, zamenite ih novim na kraju sezone.

1. Pre zamene cevi prekidačem isključite uređaj i uključite ga iz strujne utičnice.
2. Sa druge strane unutrašnje visokonaponske mrežice odvignite 2 gornja šarafu.
3. Nagnite mrežicu da bi cevi bile dostupne.

4. Okretanjem cevi izvadite neispravnu cev.

5. Postavite novu cev i okrenite je do kraja.

6. Vratite i zaščitite mrežicu na mesto. Uverite se da je mrežica stabilno na svom mestu. 7. Uredaj se preman za rad.

### ČIŠĆENJE

Pri čišćenju isključite uređaj iz struje!

Mekanom četkicom očistite visokonaponsku mrežicu, izvadite tacnu i očistite je od uginulih insekata! Uredaj čistite redovito nedeljno jednom! Ne perite uređaj, ne izlažite ga vlagi!

### TEHNIČKI PODACI

napajanje: .....	230 V / - 50 Hz / 16 W
UV-Acev: .....	T5 F8W BL, 2x8 W
dužina priključnog kabala: .....	1 m
dimenzije: .....	350 x 272 x 86 mm
masa: .....	1,79 kg

## CZ elektrický lapač hmyzu

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jestliže osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučí o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

**1.** Přístroj je určen výhradně k používání v suchých interiérech! **2.** Mřížka vysokého napětí nesmí přijít do kontaktu s vodou! **3.** Je zakázáno přístroj používat v sýpkách, ve stodolách, ve stájích nebo na podobných místech! **4.** Je zakázáno přístroj používat na takových místech, kde se mohou uvolňovat hořlavé páry nebo výbušný prach! **5.** Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí požáru nebo exploze! **6.** Přístroj je zakázáno používat v garážích! **7.** Přístroj je zakázáno používat bez dozoru v blízkosti dětí! **8.** Uchovávejte mimo dosah dětí! **9.** Přístroj nikdy nezakrývejte! **10.** Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi! **11.** V zapnutém stavu přístroje se nikdy nedotykejte mřížky vysokého napětí! Nebezpečí zásahu elektrickým proudem! **12.** Mřížky vysokého napětí se nikdy nedotykejte kovovými předměty! **13.** Osvětlení zabudované do přístroje je určeno k lapání hmyzu, není vhodné k účelům osvětlování místnosti v domácnosti! **14.** Přístroj nikdy nerozebírejte, ani nijak neupravujte, z přístroje neodstraňujte žádné díly! **15.** V případě zjištění jakékoli anomálie přístroj odpojte z elektrické sítě a kontaktujte distributora! **16. UPOZORNĚNÍ!** Při výměně vyměňte obě zářivky najednou, protože nejednotné zatížení poškozuje elektroniku! Pokud možno nečekejte, až některá ze zářivek vyhoří, na konci topné sezóny je vyměňte za nové.



#### Pozor! Vysoké napětí!



#### Nedotykejte se vysokonapěťové mřížky!



Jestliže dojde k poškození připojněho sítového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

### UVEDENÍ DO PROVOZU

- Opatrně odstraňte balící materiál tak, abyste nůžkami nebo nožem nepoškodili přístroj. Poškozený, rozbity přístroj nezprovozňujte!
- Dva konce řetězu dodávaného v příslušenství zavěste do úchyttů nacházejících se v horní části přístroje.
- Pomocí řetězu přístroj zavěste do takové výšky, aby na přístroj nedosáhly děti. (min. 2 m)
- Přístroj nejprve zapojte do elektrické sítě a potom zapněte sklopním spínačem.
- Nyní se rozsvítí fialové světlo UV-A zářivek a bude aktivována mřížka vysokého napětí!

#### SPECIFIKACE

• okruh dosahu max. 50 m<sup>2</sup> • 2 fialové UV-A zářivky • pohodlné vypínání/zapínání • učinný kovový přístroj s velkou plochou výjimateľnou podložkou určenou ke shromažďování hmyzu Elektrický interiérový lapač hmyzu láká UV-A zářením hmyz vyhledávající světlo, jako např. mouchy, komáry, motýli. Mřížka vysokého napětí tento hmyz likviduje elektrickým zásahem. Speciální UV-A zářivka nemá žádné škodlivé účinky ani na dřevě, ani na domácí zvířata. Vnější ochranná mřížka poskytuje ochranu před nahodným dotykem mřížky vysokého napětí.

Elektrický interiérový lapač hmyzu je ideální k použití v domácnostech, v místnostech na chlátcích, v rekreacích objektech, na krytých terasách.

#### VÝMĚNA ZÁŘIVKY

UPOZORNĚNÍ! Vyměňte obě zářivky současně, protože neuměrné zatížení poškozuje elektroniku! Pokud možno nečekejte, až některá ze zářivek vyhoří, na konci sezóny je vyměňte za nové.

- Před výměnou žárovky přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě vytáhnutím ze zásuvky ve zdi.
- Na vnitřní straně nacházející se na straně naproti mřížce vysokého napětí vyšroubujte 2 horní šrouby upevňující vnější ochrannou mřížku.

3. Vyklopěte ochrannou mřížku, abyste se dostali k zářivkám.

4. Zářivku otocte a opatrně vytáhněte.

5. Konec nové zářivky nejprve zasuňte do objímek, potom je otocte až na doraz.

6. Ochrannou mřížku přisroubujte zpátky na místo. Zkontrolujte, zda deštičky upevňující mřížku přiléhají k mřížce.

7. Lapač hmyzu uveděte opět do provozu.

#### ČIŠTĚNÍ

Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě!

Použijte vhodný kartáč a vycístejte mřížku vysokého napětí, z výjimateľné podložky odstraňte nashromážděný hmyz. Přístroj čistěte pravidelně jednou týdně!

Přístroj nemýjte vodou, ani jež nevy stavujete použitou vlhkého prostředí!

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

nапájení: ..... 230 V ~ / 50 Hz / 16 W  
UV-A zářivka: ..... T5 F8W BL, 2x8 W  
délka napájecího kabelu: ..... 1 m  
rozměry přístroje: ..... 350 x 272 x 86 mm  
hmotnost: ..... 1,79 kg



## električna ubojica insekata

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

### UPOZORENJA

**1.** Uređaj se može koristiti samo u zatvorenom prostoru u suhim uvjetima! **2.** Nemojte koristiti u pakiranju! **3.** Nemojte koristiti u stajama, kolibama ili sličnim mjestima! **4.** Nemojte koristiti na mjestima gdje može doći do zapaljivih para ili eksplozivne prašine! **5.** Nemojte koristiti u blizini zapaljivih materijala ili u potencijalno eksplozivnoj atmosferi! **6.** Nemojte koristiti u automobilskoj garaži! **7.** Nemojte raditi bez nadzora u prisustvu djece! **8.** Držite izvan dosega djece! **9.** Ne prekrivajte! **10.** Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, uklonite utikač iz utičnice. **11.** Ne dirajte mrežu visokog napona dok je uređaj u radu! Opasnost od električnog udara! **12.** Ne dirajte visokonaponsku rešetku metalnim predmetima! **13.** Ugrađena svjetiljka namijenjena je za ubijanje insekata, nije pogodna za osvjetljavanje prostora kućanstva! **14.** Nemojte rastavljati, mijenjati ili ukloniti nikakve komponente iz jedinice! **15.** U slučaju bilo kakve anomalije, odmah isključite jedinicu i kontaktirajte trgovca! **16. PAŽNJA!** Dvije fluorescentne cijevi mijenjajte u paru, jer nesrazmerno opterećenje ošteteće elektroniku! Ako je moguće, nemojte čekati da ijedna od fluorescentnih svjetiljki pregori, zamijenite ih novima na kraju sezone.



**Pozornost! Visoki napon!**



**Zaštitna rešetka od metala pod visokim naponom se ne smije dodirivati!**



**Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvodač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!**

### INSTALACIJA

- Pažljivo uklonite materijal za pakiranje kako biste izbjegli oštetećivanje proizvoda škarama ili nožem. Nemojte instalirati oštetećenu ili slomljenu opremu.
- Spojite krajeve na držače koji se nalaze na vrhu uređaja.
- Objesite ga uz pomoć lanca na takvu visinu, gdje djeca ne mogu doći do njega (min. 2 m).
- Nakon spajanja na mrežni utikač, isključite aparat prekidačem.
- UV-A fluorescentne svjetiljke započnu osvjetljenje u ljubičastoj boji i visokonaponska mreža je uključena!

#### ZNAČAJKE

• domet maks. do 50 m<sup>2</sup> • 2 komada ljubičasta UV-A fluorescentna cijev + prekidač on/off • učinkovit, metalni aparat s velikom površinom • uklonjava ladića za skupljanje insekata  
Električni ubojica za insekte na unutarnjem prostoru koristi UV-A svjetlo kako bi privukao one insekte koje je privukla svjetlost, na pr. muhe, komarci, moljci. Posebna UV-A fluorescentna cijev nije štetna za ljudе ili kućne ljubimce. Vanjska rešetka osigurava zaštitu od nehotičnog kontakta visokonaponske rešetke.

Ovaj električni ubojica za kućne insekte idealno je za uporabu u kućanstvima, u sobama i letnjim rezidencijama i za natkrivene terase.

#### ZAMJENA FLUORESCENTNE CIJEVI

PAŽNJA! Zamijenite dvije fluorescentne cijevi u paru, jer nesrazmerno opterećenje ošteteće elektroniku! Ako je moguće, nemojte čekati da neka od fluorescentnih žarulja pregori, zamijenite ih novima na kraju sezone.

- Prije zamjene fluorescentne cijevi isključite i isključite aparat odspojivši ga iz utičnice.
- Odvijte 2 gornja vijka koji prćvrsuju vanjsku mrežu na suprotnoj strani unutarnje, niskonaponske mreže.
- Nagnite zaštitnu mrežu za pristup fluorescentnim cijevima.

4. Uklonite cijev tako da ga okrenete od svog položaja.

5. Gurnite krajeve nove fluorescentne cijevi u utičnicu i okrećite je dok ne zaustavi.

6. Vratite zaštitnu rešetku na svoje mjesto. Provjerite jesu li rešetke ispravno poravnane na rešetki.

7. Ponovno instalirajte uređaj.

#### ČIŠĆENJE

Prije čišćenja isključite jedinicu. Koristite odgovarajuću čeliku, očistite visokonaponsku mrežu i ispraznite ostalke insekata s uklonjivog sakupljača. Očistite jedinicu barem jednom tjedno. Nemojte koristiti vodu za čišćenje uređaja i ne izlazite ga vlazi.

#### SPECIFIKACIJE

napajanje: ..... 230 V ~ / 50 Hz / 16 W

UV-A fluorescentna cijev: ..... T5 F8W BL, 2x8 W

duljina napajnog kabala: ..... 1 m

dimenzije: ..... 350 x 272 x 86 mm

težina: ..... 1,79 kg

Proizvod sukladan sa pravilnikom o obaveznom atestiranju - vise na info@zed.hr



**EN • DISPOSAL** Waste equipment must be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

**H • ÁRTALMATLANÍTÁS** A hulladék vált berendezést elkülnötteken gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a könyezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a könyezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felferülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

**SK • ZNEHODNOCOVANIE** Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môžete obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

**RO • DISPOZIȚIE** Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu aruncați îն gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcionalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

**SRB-MNE • UNIŠTAVANJE** Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteju životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnica gde ste ih kupili ili prodavnica koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

**CZ • ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SITE** Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdát v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdát můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráňte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

**HR-BIH • ODSTRANJIVANJE** Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Koriseni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponiju koja su specijalizirana za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.



IKM 50

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**  
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**  
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195  
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337  
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)  
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**  
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148  
Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.  
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**  
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095  
Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**

The logo consists of a large, bold, italicized letter "S" with a registered trademark symbol (®) at the top right. Below the "S" is the company name "SOMOGYI ELEKTRONIC" in a smaller, regular, sans-serif font.